


HR050P

가반중량 50Kgf


설치방법	
바닥	●
천정	
벽면	

주요 용도	
스프링접	
아크용접	
핸들링	●
조립	
실링	
도장	

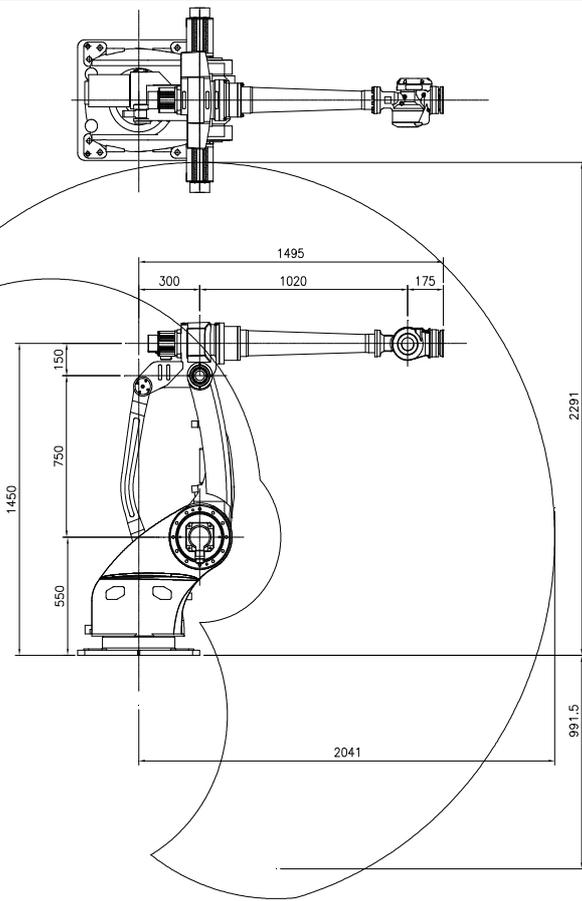


항목	사양	
기종명	HR050P	
가반중량	50 Kg	
구조	다관절형	
자유도	3축	
구동방식	AC SERVO MOTOR	
최대 회전 속도	H 전후	+150° ~ -77°
	V 상하	+134° ~ -135°
	B 구부림	±127°
최대 회전 속도	H 전후	130° / s
	V 상하	170° / s
	B 구부림	250° / s
토크	B 구부림	176.5 Nm (18 Kgfm)
위치반복정도	±0.15 mm	
주위 온도	0 ~ 40 °C (273 ~ 318 K)	
본체 중량	600 Kg	


손목 취부부 상세도

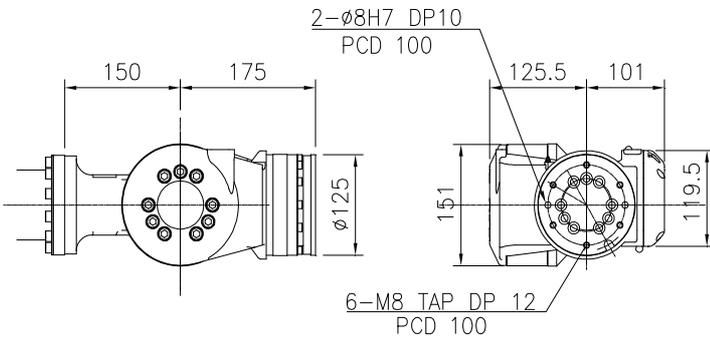


본체 바닥설치 치수도

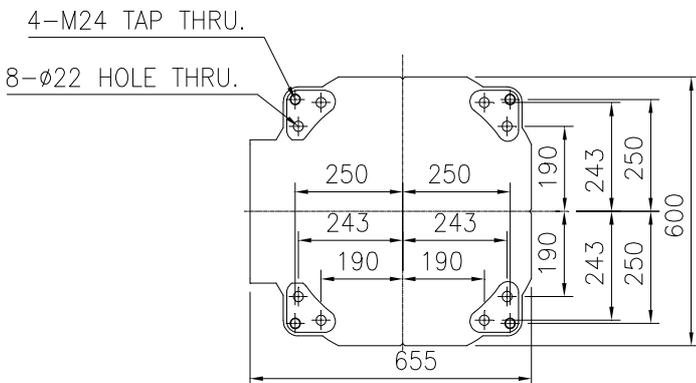

응용 케이블 접속부 (Option)

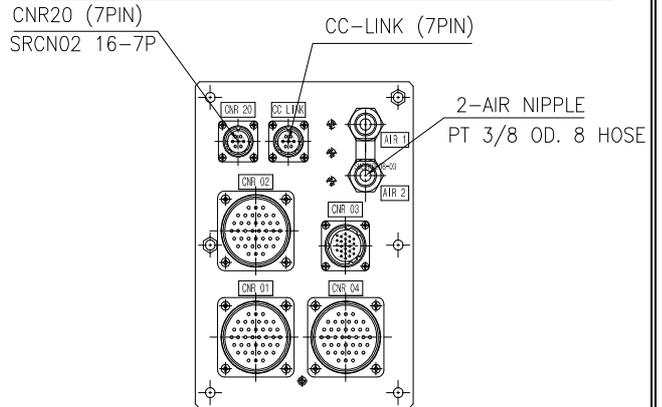

응용 부대부품 취부상세

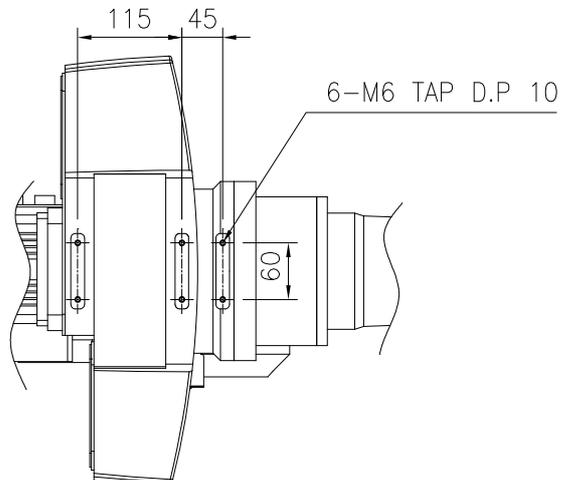

** 제품 개량을 위하여 정격, 사양, 치수 등의 일부를 예고없이 변경할 수 있습니다.